FENETRES **PVC**

Composition

Différentes parcloses permettent d'intégrer des doubles vitrages jusqu'à 36 mm d'épaisseur

Performances

Fenêtres	Ferrures	Vitrages**	Sécurité	Isolation thermique	Isolation phonique
Prestige	Essentiel	4 + 4 PTR	🔒🔒	✸✸✸✸	♪♪♪
Prestige	Référence	4 + 4 PTR+	🔒🔒🔒	✸✸✸✸✸	♪♪♪
Prestige	Référence	44.2 + 4 PTR+	🔒🔒🔒🔒	✸✸✸✸✸	♪♪♪♪
Prestige	Référence	10 + 4 PTR+	🔒🔒🔒	✸✸✸✸✸	♪♪♪♪
Prestige	Sérénité	44 SS + 4 PTR	🔒🔒🔒🔒	✸✸✸✸	♪♪♪♪♪
Prestige	Sérénité	SP10 + 4 PTR+	🔒🔒🔒🔒🔒	✸✸✸✸✸	♪♪♪♪

🔒🔒 performances moyennes — 🔒🔒🔒 bonnes performances — 🔒🔒🔒🔒 très bonnes performances — 🔒🔒🔒🔒🔒 performances exceptionnelles

✸✸✸✸ très bonnes performances : Th11 et coef Uw=1,4 — ✸✸✸✸✸ performances exceptionnelles : Th11 et coef Uw=1,3

♪♪♪ bonnes performances — ♪♪♪♪ très bonnes performances — ♪♪♪♪♪ performances exceptionnelles

** Sur profils fenêtres (porte fenêtre = 132 mm)*
(porte fenêtre serrure = 160 mm)

*** Afin de répondre au Label Th 11 : espace d'air minimum de 16 mm.*

LES VITRAGES **PTR+**

Un nouveau concept d'intercalaire pour les doubles vitrages nous permet désormais d'améliorer les performances thermiques des menuiseries.

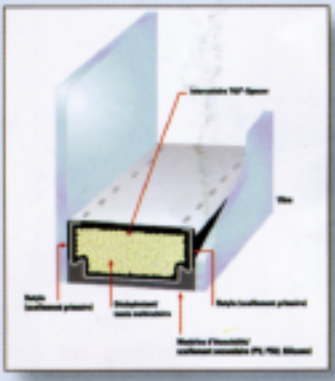

coupe de l'intercalaire Warm Edge

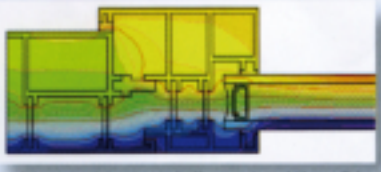

schéma isothermique de l'intercalaire Warm Edge

Intercalaire Warm Edge ou «bord chaud» : intercalaire qui permet de faire une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage Ug = 1.1.

La mise en place de cet intercalaire dans nos doubles vitrages permet d'améliorer le degré d'isolation thermique de la fenêtre. En effet, la performance thermique de la menuiserie est alors validée par un label Acotherm Th 11.

4/16/4 PTR (coef Ug=1,1) (Rw 30db) (Acotherm AC/ Th11 sur gammes 70)*